

DIE TELEVES H30-MESSGERÄTEFAMILIE FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE GERÄT



H30FLEX

- DVB-S/S2 Messung und Bild
- DVB-C Messung und Bild
- DVB-T2 Messung



H30 EVOLUTION®

zusätzlich

- Multiscreen-Darstellung und Bedienung
- WLAN-Messung
- IPTV-Messung
- HEVC-Bilddarstellung auf mobilem Gerät

HANDLICH UND LEISTUNGSSTARK



KOMPAKT, LEICHT UND VIELSEITIG

H30FLEX



BILDWIEDERGABE
VON MPEG2/4
HD-KANÄLEN



Spektrumanalyzer



EINGANGSPEGELBEREICH
BIS 120 dBµV



UNTERSTÜTZT
DCSS-TECHNOLOGIE



Ein Messgerät für präzise Messungen

Ein robustes, kleines, leichtes und handliches Messgerät mit allen wichtigen Funktionen. Vollkommen konfigurierbar mit Software-Lizenzen für die verschiedenen Digital-TV-Standards (DVB-S/S2-C-T/T2)!

Hohe Präzision mit der digitalen Verarbeitung in Echtzeit, perfekt für den Service, die Installation und das Labor.

Überzeugend in der Ausstattung

- Intuitives Einhand-Bedienkonzept
- Lange Akkubetriebszeit mit Energiesparmodus
- Schneller automatischer Suchlauf mit autom. Erkennung der Parameter (System Scan)
- Hochauflösendes und kontrastreiches Farbdisplay
- Präzise Messungen (wie z.B. Pegel, MER, BER C/N)
- Interner Messdatenspeicher (400 MB)
- DiSEqC und SCR Steuerung (EN 50494)
- dCSS-Betrieb (Unicable II EN 50607) optional erweiterbar
- Echtzeit Spektrumanalyzer und Konstellationsdiagramm
- Messwertinterpretation nach dem Ampelprinzip grün-gelb-rot: Top - „geht so“ - schlecht.
- Bildwiedergabe von frei empfangbaren digitalen MPEG4/MPEG2 TV-Programmen
- Messprotokolle über Web-Appikation erstellen



Kanalinformation mit Ampeldarstellung einer DVB-S2 Messung



Spektrumsanalyse einer DVB-T Messung



Konstellationsdiagramm bei einer DVB-S2 Messung



LIVE-Bild Darstellung von MPEG2/MPEG4 Streams

Optionen

REF.	ART.NR.	BESCHREIBUNG
593312	H30S2T2-K	H30FLEX Messgerät DVB-S2 und DVB-T2 (nicht HEVC265) im Transportkoffer
593313	H30S2C-K	H30FLEX mit DVB-S2 und DVB-C im Transportkoffer
593314	H30S2CT2-K	H30FLEX mit DVB-S2 DVB-C und DVB-T2 (keine HEVC265-Bildwiedergabe) im Transportkoffer

REF.	ART.NR.	BESCHREIBUNG
593231	H30UP-T	Option / Aufrüstung DVB-T
593232	H30UP-T2	Option / Aufrüstung DVB-T2 (kein HEVC265). DVB-T notwendig
593233	H30UP-C	Option / Aufrüstung DVB-C
593234	H30UP-DCSS	Option / Aufrüstung dCSS / SCR II
593236	H30UP-AV	Option / Aufrüstung Analog A/V Kamera

H30 EVOLUTION®



MULTI-SCREEN UND EXTERNE STEUERUNG



WI-FI- UND BLUETOOTH-KONNEKTIVITÄT



SERVICES UND IPTV ANALYZER



UNTERSTÜTZT WIDEBAND LNB-TECHNOLOGIE




Maximale Funktionalität mit dem Smartphone bedienbar

Das H30Evolution bietet alle Vorzüge des H30Flex, darüber hinaus ist es noch mit einer Vielzahl zusätzlichen Features und Funktionalitäten ausgestattet. Dank der innovativen Multiscreen-Unterstützung auf Basis von WLAN/Bluetooth kann das Antennenmessgerät über jedes Android-, iOS-Gerät oder PC ferngesteuert werden und bietet so die Flexibilität und den Komfort eines kabellosen Gerätes.

HIGHLIGHTS

- Multiscreen-System mit Touch-Steuerung: Anzeige des Messbildschirms auf einem mobilen Gerät und Steuerung des Messgeräts durch Touch-Gesten und Tasten
- WLAN- und Bluetooth-Konnektivität
- Unterstützt Wideband LNB-Technologie
- Geführte Satellitenausrichtung
- Digitale Echtzeit-Verarbeitung
- Intuitive Bedienoberfläche
- Multi-Standard, konfigurierbar, optional mit WLAN und IPTV Analyzer und HEVC Darstellung

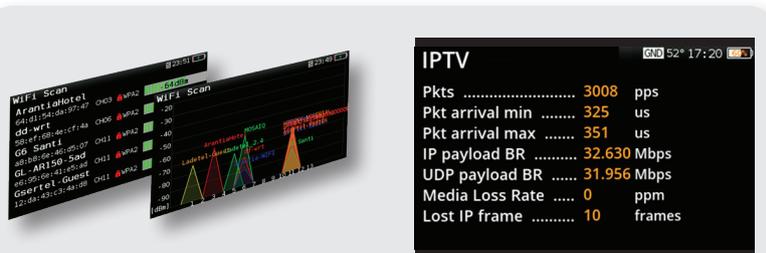

WLAN-Analyzer für alle Bänder (2,4 und 5 GHz) optional

IPTV Analyzer mit Informationen zu Datenraten und Services optional



Unterstützt Wideband LNB von 250 bis 23000 MHz



HEVC Anzeige auf dem mobilen Gerät optional möglich

Optionen

REF.	ART.NR.	BESCHREIBUNG
593502	H30E-S2T2	H30Evolution mit DVB-S2 und DVB-T2
593503	H30E-S2C	H30Evolution mit DVB-S2 und DVB-C
593504	H30E-S2CT2	H30Evolution mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T2
593505	H30E-F	H30Evolution mit DVB-S2, DVB-C und DVB-T2 + IPTV-Option + WIFI-Option + HEVC-Option

REF.	ART.NR.	BESCHREIBUNG
593250	H30EUP-WIFI	Option / Aufrüstung WLAN-Analysator
593251	H30EUP-IPTV	Option / Aufrüstung IPTV-Analysator
593252	H30EUP-HEVC	Option / Aufrüstung HEVC/H.265
593231	H30UP-T	Option / Aufrüstung DVB-T
593232	H30UP-T2	Option / Aufrüstung DVB-T2 (kein HEVC265). DVB-T notwendig
593233	H30UP-C	Option / Aufrüstung DVB-C
593234	H30UP-DCSS	Option / Aufrüstung dCSS / SCRII
593236	H30UP-AV	Option / Aufrüstung Analog A/V Kamera
593239	H30-K	Transportkoffer für H30Evolution

* Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten

Entdecken Sie die neuste **Evolution** der Serie H30 für **Multistandard-Messgeräte**



	H30FLEX	H30EVOLUTION
Multi-Standard konfigurierbar	✓	✓
Bildschirm	2,8" TFT 400 x 240 Vollfarbig	2,8" TFT 400 x 240 Vollfarbig
Multi-Screen mit Touch-Steuerung auf dem mobilen Gerät	-	✓
Smartphone-Armband	-	✓
2,4 / 5 GHz WLAN-Konnektivität	-	✓
WLAN Analyzer	-	✓ (*)
Bluetooth Konnektivität	-	✓
Ethernet Schnittstelle	-	✓
USB Schnittsstelle	Micro USB	USB (A-type)
Geführte Satellitenortung	-	✓
IPTV Analyzer	-	✓ (*)
Kompatibel mit Wideband LNB	-	✓
HEVC Anzeige auf mobilem Gerät	-	✓ (*)
Terrestrischer Eingangspiegel bis 120dBµV	✓ (**)	✓ (**)
dCSS kompatibel	✓ (**)	✓ (**)
Zugriff auf die Web-Verwaltungsoberfläche (Datalogs, Messplan...)	USB-Kabel	Kabellos (WLAN/Bluetooth) Ethernet-Kabel
Maße	175x100x52 mm	175x100x52 mm
Gewicht	510 g.	510 g.
Farbe	Schwarz & Weiß	Schwarz & Grau

* Abhängig von Referenz / Optional

** Kostenlose Aktivierung der Optionen bei der Registrierung des Messgerätes

Stand 1/2020. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Technische Eigenschaften können ohne Ankündigung geändert werden.

Televes[®]

Televes Deutschland GmbH

Küferstraße 20 - 73257 Köngen (bei Stuttgart)

T.: +49 7024 46860 F.: +49 7024 6295 Hotline: +49 7024 468640

www.televes.de televes.de@televes.com



Televes Corporation